

GSM-  
Statusanzeige-LED

Taste für  
FIRMWARE-  
AKTUALISIERUNG

STATUS-  
Betriebsanzeige-LED

STROMVERSORUNG  
12-30V DC oder 12-24V AC

2 VOLLWERTIGE  
RELAUSGÄNGE  
mit NO/NC- und  
COM-Anschlüssen

6 KONTAKTGESTEUERTE  
Eingänge

USB-C

Nano SIM  
(4FF)


GSM-ANTENNE  
SMA-Antennenanschluss



# Pager4 / Pager4 PRO



# Smart Module MINI

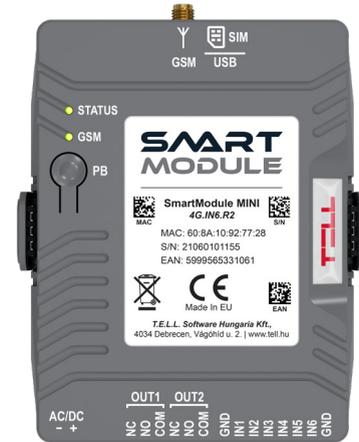

## Lernen Sie die neue Generation des Pager4- und Pager4 PRO-Übertragers kennen: das Smart Module MINI!

Ab 2025 verfügbar, mit unveränderten Software- und Firmware-Funktionen, aber verbessertem Gehäuse sowie schnelleren und einfacheren Installationsmöglichkeiten.

### Warum ist das Smart Module MINI eine gute Wahl?

**Eine Produktversion:** Die Funktionen von Pager4 und Pager4 PRO in einem Gerät vereint.

**6 Eingänge und 2 Ausgänge:** Flexibler Einsatz für verschiedene Anforderungen.

**DIN-Schienen-Kompatibilität:** Einfache und schnelle Montage des Geräts.

**Praktische Frontplatte:** Das Etikett mit Herstellerinformationen befindet sich auf der Frontplatte und ist somit immer griffbereit.

**Bequeme Nano-SIM-Nutzung:** Die SIM-Karte kann problemlos in den oberen Teil des Geräts eingeschoben werden.

**Externer Reset-Knopf:** Einfache Rücksetzung auf Werkseinstellungen über einen externen Knopf.

**USB-C-Anschluss:** Moderne und schnelle Anschlussmöglichkeit.

**Unterstützung für Apps:** Noch komfortablere Steuerung und Zugriff.

Das **Smart Module BASE** ist die perfekte Kombination aus moderner Technologie und benutzerfreundlichem Design!

Pager4 / Pager4 PRO

Smart Module MINI

Pager4 PRO-4G.IN4.R2  
Pager4 PRO-4G.IN6.R1  
Pager4-4G.IN4.R2  
Pager4-4G.IN6.R1

90 x 72 x 32 mm

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Mini SIM (2FF)

USB-A-B-Kabel

Pager4: Nicht vorhanden  
Pager4 PRO: Vorhanden

4 Eingänge und 2 Ausgänge /  
6 Eingänge und 1 Ausgang

Befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Keine Änderungen

Produkttypen

Abmessungen

24V-AC-Stromversorgung

DIN-Schienenhalterung

SIM-Kartentyp

Anschluss

App

Anzahl der Eingänge und  
Ausgänge

Platzierung des Etiketts mit  
Produktionsinformationen

Software und Firmware

Smart Module MINI DIN rail 4G.IN6.R2

88,4 x 119 x 23,1 mm

Vorhanden

Vorhanden

Nano SIM (4FF)

USB-C-Kabel

Vorhanden

6 Eingänge und 2 Ausgänge

Kann auf der Vorderseite des Geräts angebracht werden, sodass es immer zugänglich ist.

Keine Änderungen